

PRODUCT CATALOGUE
PRODUKTKATALOG



UNICERT
ISO 9001



UNICERT
ISO 14001





ABOUT US

METALAC SEVER is a family-owned company established by the Sever and Bencek families in 1967. Starting as a small workshop, it has grown into a recognized producer of fastening and suspension components in the domestic market. In 1990, we expanded into the European market, where we became known for manufacturing pipe clamps, fastening systems, and suspension accessories. Our ability to meet specific customer requirements has set us apart from competitors and solidified our position in the industry.

We operate modern production facilities and storage spaces, equipped with advanced machinery to ensure efficient and precise manufacturing. Strict quality control processes allow us to maintain high standards and build long-term trust with our customers.

Through continuous investment in technology and production capacity, METALAC SEVER has achieved steady growth. Our commitment to quality, flexibility, and innovation ensures we remain a reliable partner, ready to adapt to evolving market needs.


Metalac Sever

Cerik 39

10340 Vrbovec, Croatia

Tel. +385 (0)1 2791 003

Fax. +385 (0)1 2791 559

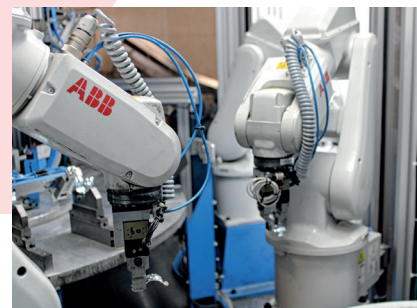

ÜBER UNS

METALAC-SEVER ist ein familiengeführtes Unternehmen, das 1967 von den Familien Sever und Bencek gegründet wurde. Begonnen als kleine Werkstatt, hat es sich zu einem anerkannten Hersteller von Befestigungs- und Aufhängungskomponenten auf dem heimischen Markt entwickelt. 1990 erweiterten wir unser Geschäft auf den europäischen Markt und wurden für die Herstellung von Rohrschellen, Befestigungssystemen und Aufhängungszubehör bekannt. Unsere Fähigkeit, spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, hebt uns von Wettbewerbern ab und stärkt unsere Position in der Branche.

Wir betreiben moderne Produktionsanlagen und Lagerräume, die mit fortschrittlichen Maschinen ausgestattet sind, um eine effiziente und präzise Fertigung sicherzustellen. Strenge Qualitätskontrollen ermöglichen es uns, hohe Standards zu halten und langfristiges Vertrauen bei unseren Kunden aufzubauen.

Durch kontinuierliche Investitionen in Technologie und Produktionskapazitäten hat METALAC SEVER ein stetiges Wachstum erreicht. Unser Engagement für Qualität, Flexibilität und Innovation stellt sicher, dass wir ein zuverlässiger Partner bleiben, der sich an die sich wandelnden Marktanforderungen anpassen kann.

Metalac Sever

Cerik 39

10340 Vrbovec, Kroatien


Tel. +385 (0)1 2791 003

Fax. +385 (0)1 2791 559



PRODUCTION PROGRAM | PRODUKTIONSPROGRAMM

(x) PIPE CLAMPS | ROHRSCHELLEN
(x) FIXATIONS | BEFESTIGUNGSPROGRAMM

3		3		4		4	
PIPE CLAMPS G-RS M8 GELENKROHRSCHELLE G-RS M8		PIPE CLAMPS G-RS M8/M10 GELENKROHRSCHELLE G-RS M8/M10		PIPE CLAMPS G-RS GL M8 GELENKROHRSCHELLE G-RS GL M8		PIPE CLAMPS G-RS GL M8/M10 GELENKROHRSCHELLE G-RS GL M8/M10	
6		6		7		7	
PIPE CLAMPS S-RS SCHRAUBROHRSCHELLE S-RS		PIPE CLAMPS S-RS MASSIVE SCHRAUBROHRSCHELLE S-RS MASSIV		PIPE CLAMPS S-RS HEAVY SCHWERLAST - ROHRSCHELLE		PIPE CLAMPS S-RS WITHOUT RUBBER SCHRAUBROHRSCHELLE S-RS OHNE GUMMIEINLAGE	
8		8		9		9	
STAINLESS STEEL PIPE CLAMPS S-RS A2 WITHOUT RUBBER SCHRAUBROHRSCHELLE S-RS A2 (EDELSTAHL) OHNE GUMMIEINLAGE		STAINLESS STEEL PIPE CLAMPS S-RS A2 SCHRAUBROHRSCHELLE S-RS A2 (EDELSTAHL)		VENTILATION PIPE CLAMPS LÜFTUNGSSCHELLEN		SPRINKLER PIPE CLAMPS SPRINKLER ROHRSCHELLEN	
10		10		11			
NAIL PIPE CLAMPS STIFTROHRSCHELLEN		DOUBLE CLAMPS DOPPELSCHELLEN		PIPE CLAMPS S-RS WITH INCH CONNECTION SCHRAUBROHRSCHELLEN S-RS MIT ZOLLGEWINDE-ANSCHLUSS			
11		12		12			
PIPE BRACKETS SINGLE AND DOUBLE BEFESTIGUNGSSCHELLEN EINFACH & DOPPELT		PIPE BRACKETS BEFESTIGUNGSSCHELLEN		WALL PLATE WANDPLATTEN			
13		13		14		14	
TRAPEZE-SUPPORT TRAPEZHÄNGER		SWING HOOK SCREW SCHRAUBROHRSCHELLE S-RS MASSIV		ROUND STEEL SHACKLE RUNDSTAHLBÜGEL		BRACKET FOR MANIFOLD VERTEILERHALTERUNG	

PIPE CLAMPS G-RS M8

- Material: DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc-plated (minimum average thickness: 8 µm)
- Rubber insert: Complies with DIN 4109, thickness 4 mm
- Temperature resistance: -40°C to +100°C
- Screws: DIN 7985 M5x25 mm with slot/Phillips combination head
- Connection nut: M8 x 8 mm
- Recommended load: see table



GELENKROHRSCHELLE G-RS M8

- Material: DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt (durchschnittlich min. 8 µm)
- Gummieinlage nach DIN 4109, Gummistärke 4 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
- Schrauben: DIN 7985 M5x25 mm mit Kombikreuzschlitzkopf
- Anschlussmutter: M8 x 8 mm
- Empfohlene Nutzlast: siehe Tabelle

Dimension	Material	Load until	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	Material	Nutzlast bis	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
12-14 1/4"	20 x 1,25 mm	0,8 kN	150	103012014
15-19 3/8"			100	103015019
20-23 1/2"			100	103020023
25-28 3/4"			100	103025028
32-35 1"			75	103032035
40-43 5/4"			50	103040043
44-49 6/4"			50	103044049
50-55			50	103050055
57-61 2"			50	103057061
63-67			50	103063067
74-80 2 1/2"	20 x 1,50 mm		25	103074080
90-93			25	103090093
108-114 4"			25	103108114

PIPE CLAMPS G-RS M8/M10

- Material: DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc-plated (minimum average thickness: 8 µm)
- Rubber insert: Complies with DIN 4109, thickness 4 mm
- Temperature resistance: -40°C to +100°C
- Screws: DIN 7985 M5x25 mm with slot/Phillips combination head
- Connection nut: M8/M10 x 15 mm
- Recommended load: see table



GELENKROHRSCHELLE G-RS M8/M10

- Material: DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt (durchschnittlich min. 8 µm)
- Gummieinlage nach DIN 4109, Gummistärke 4 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
- Schrauben: DIN 7985 M5x25 mm mit Kombikreuzschlitzkopf
- Anschlussmutter: M8/M10 x 15 mm
- Empfohlene Nutzlast: siehe Tabelle

Dimension	Material	Load until	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	Material	Nutzlast bis	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
12-14 1/4"	20 x 1,25 mm	0,8 kN	150	105012014
15-19 3/8"			100	105015019
20-23 1/2"			100	105020023
25-28 3/4"			100	105025028
32-35 1"			75	105032035
40-43 5/4"			50	105040043
44-49 6/4"			50	105044049
50-55			50	105050055
57-61 2"			50	105057061
63-67			50	105063067
74-80 2 1/2"	20 x 1,50 mm		25	105074080
90-93			25	105090093
108-114 4"			25	105108114


PIPE CLAMPS G-RS GL M8

- Material: DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc plated (minimum average thickness: 8 µm)
- Rubber insert: According to DIN 4109, rubber thickness 4 mm
- Temperature resistance: -40°C to +100°C
- Screws: DIN 7985 M5x25 mm with slot/Phillips combination head
- Plastic spacer washers ensure sliding of pipes when clamped
- Connection nut: M8 x 8 mm
- Recommended load: See table

Dimension	Material	Load until	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	Material	Nutzlast bis	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
16	20 x 1,25 mm	0,8 kN	150	107016000
15-19 3/8"			100	107015019
20-23 1/2"			100	107020023
25-28 3/4"			100	107025028
32-35 1"			75	107032035
40-43 5/4"	20 x 1,50 mm	0,8 kN	50	107040043
50-55			50	107050055
63-67			50	107063067
75-78 2 1/2"			50	107075078
90-93			25	107090093
110-113 4"			25	107110113

GELENKROHRSCHELLE G-RS GL M8

- Material: DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt (durchschnittliche Mindestdicke: 8 µm)
- Gummieinlage: Nach DIN 4109, Gummistärke 4 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
- Schrauben: DIN 7985 M5x25 mm mit Kombi-Kreuzschlitzkopf
- Kunststoff-Abstandshülsen gewährleisten das Gleiten der Rohre bei der Befestigung
- Anschlussmutter: M8 x 8 mm
- Empfohlene Nutzlast: Siehe Tabelle

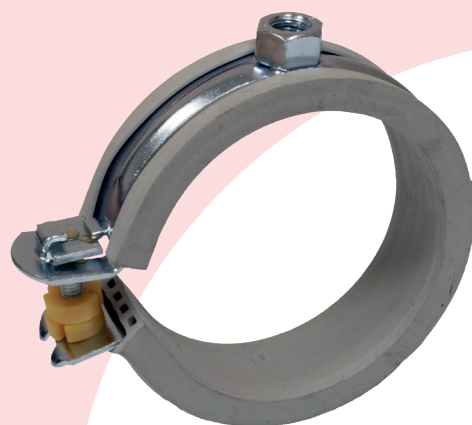
**PIPE CLAMPS G-RS GL M8/M10**

- Material: DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc plated (minimum average thickness: 8 µm)
- Rubber insert: According to DIN 4109, rubber thickness 4 mm
- Temperature resistance: -40°C to +100°C
- Screws: DIN 7985 M5x25 mm with slot/Phillips combination head
- Plastic spacer washers ensure sliding of pipes when clamped
- Connection nut: M8/M10 x 15 mm
- Recommended load: See table

Dimension	Material	Load until	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	Material	Nutzlast bis	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
16	20 x 1,25 mm	0,8 kN	150	109016000
15-19 3/8"			100	109015019
20-23 1/2"			100	109020023
25-28 3/4"			100	109025028
32-35 1"			75	109032035
40-43 5/4"	20 x 1,50 mm	0,8 kN	50	109040043
50-55			50	109050055
63-67			50	109063067
75-78 2 1/2"			50	109075078
90-93			25	109090093
110-113 4"			25	109110113

GELENKROHRSCHELLE G-RS GL M8/M10

- Material: DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt (durchschnittliche Mindestdicke: 8 µm)
- Gummieinlage: Nach DIN 4109, Gummistärke 4 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
- Schrauben: DIN 7985 M5x25 mm mit Kombi-Kreuzschlitzkopf
- Kunststoff-Abstandshülsen gewährleisten das Gleiten der Rohre bei der Befestigung
- Anschlussmutter: M8/M10 x 15 mm
- Empfohlene Nutzlast: Siehe Tabelle

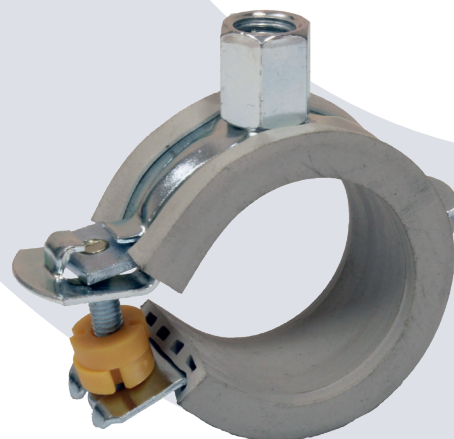



PIPE CLAMPS S-RS

- Material: DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc plated (minimum average thickness: 8 µm)
- Rubber insert: According to DIN 4109, rubber thickness 4 mm
- Temperature resistance: -40°C to +100°C
- Connection nut: Refer to table (CN)
- Screws: DIN 7985 M6 with slot/Phillips combination head, with plastic washers; prevents loss of side screws
- Recommended load: See table

SCHRAUBROHRSCHELLE S-RS

- Material: DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt (durchschnittliche Mindestdicke: 8 µm)
- Gummieinlage: Nach DIN 4109, Gummistärke 4 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
- Anschlussmutter: Siehe Tabelle (AM)
- Schrauben: DIN 7985 M6 mit Kombi-Kreuzschlitzkopf, mit Kunststoff-Unterlegscheiben; verhindert den Verlust der Seitenschrauben
- Empfohlene Nutzlast: Siehe Tabelle

Dimension	CN	Material	Load until	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	AM	Material	Nutzlast bis	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
12-14	1/4"	20 x 1,25 mm	1,2 kN	150	111012014
15-19	3/8"			150	111015019
20-23	1/2"			100	111020023
25-28	3/4"			100	111025028
32-35	1"			75	111032035
40-43	5/4"			50	111040043
44-49	6/4"			50	111044049
48-53	6/4"			50	111048053
50-55				50	111050055
57-61	2"			50	111057061
63-67		20 x 1,50 mm	1,5 kN	25	111063067
70-73				25	111070073
74-80	2 1/2"			25	111074080
83-91	3"			20	111083091
96-101				20	111096101
101-106				20	111101106
108-114	4"			20	111108114
115-120				20	111115120
125-130				20	111125130
131-135	5"			20	111131135



PIPE CLAMPS S-RS MASSIVE

- Material: DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc plated (minimum average thickness: 8 µm)
- Rubber insert: According to DIN 4109, rubber thickness 4 mm
- Temperature resistance: -40°C to +100°C
- Connection nut: Refer to table (CN)
- Screws: DIN 7985 M6 with slot/Phillips combination head, with plastic washers; prevents loss of side screws up to dimensions 159-165 mm. For dimensions 200-206 mm, screws DIN 933 + nut DIN 934 M8 are used.
- Recommended load: See table

SCHRAUBROHRSCHELLE S-RS MASSIV

- Material: DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt (durchschnittliche Mindestdicke: 8 µm)
- Gummieinlage: Nach DIN 4109, Gummistärke 4 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
- Anschlussmutter: Siehe Tabelle (AM)
- Schrauben: DIN 7985 M6 mit Kombi-Kreuzschlitzkopf, mit Kunststoff-Unterlegscheiben; verhindert den Verlust der Seitenschrauben bis zu den Abmessungen 159-165 mm. Ab den Abmessungen 200-206 mm werden Schrauben DIN 933 + Mutter DIN 934 M8 verwendet.
- Empfohlene Nutzlast: Siehe Tabelle

Dimension	CN	Material	Load until	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	AM	Material	Nutzlast bis	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
12-14	1/4"	20 x 1,50 mm	1,5 kN	150	113012014
15-19	3/8"			150	113015019
20-23	1/2"			100	113020023
25-28	3/4"			100	113025028
32-35	1"			75	113032035
40-43	5/4"			50	113040043
44-49	6/4"			50	113044049
48-53				50	113048053
50-55				50	113050055
57-61	2"			50	113057061
63-67		20 x 2,00 mm	2,0 kN	25	113063067
70-73				25	113070073
74-80	2 1/2"			25	113074080
83-91	3"			20	113083091
101-106				20	113101106
108-114	4"			20	113108114
115-116				20	113115116
123-128				20	113123128
131-135	5"			20	113131135
137-142				20	113137142
159-165	6"	25 x 2,50 mm	3,0 kN	20	113159165
200-206				15	113200206
210-219	8"			15	113210219

Dimension	CN	Material	Screws	Load until	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	AM	Material	Schrauben	Nutzlast bis	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
31-36 1"					1	110031036
38-45 1 1/4"		3,00	M8		1	110038045
47-51 1 1/2"	M8/M10	x	x	2,5 kN	1	110047051
53-57		25 mm	30		1	110053057
58-64 2"					1	110058064
72-78 2 1/2"		3,00	M10		1	112072078
84-90 3"		x	x	2,9 kN	1	112084090
108-114	M10/M12	30 mm	35		1	112108112
120-125					1	112120125
158-163			M10x40		1	112158163
133-136			M10x35		1	216133136
137-142 5"					1	216137142
158-163					1	216158163
164-168 6"		4,00			1	216164168
198-203		x		3,4 kN	1	216198203
207-213	M16	35 mm	M10		1	216207213
219-223 8"			x		1	216219223
250-255			40		1	216250255
270-275 10"					1	216270275
315-326					1	216315326
355-360					1	216355360



PIPE CLAMPS S-RS HEAVY

- Material: DD 11
- Zinc plated (minimum average thickness: 8 µm)
- Rubber: According to DIN 4109
- Temperature resistance: -40°C to +100°C
- Connection nut: Refer to table (CN)
- Screws: DIN 933 8.8
- Recommended load: See table

SCHWERLAST - ROHRSCHELLE

- Material: DD 11
- Galvanisch verzinkt (durchschnittliche Mindestdicke: 8 µm)
- Gummieinlage: Nach DIN 4109
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
- Anschlussmutter: Siehe Tabelle (AM)
- Schrauben: DIN 933 8.8
- Empfohlene Nutzlast: Siehe Tabelle

Dimension	CN	Material	Load until	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	AM	Material	Nutzlast bis	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
15-19 3/8"				150	115015019
21-23 1/2"				100	115021023
26-28 3/4"				100	115026028
32-36 1"				75	115032035
38-43 5/4"	M8			50	115040043
44-49 6/4"	x	20 x 1,50 mm	1,5 kN	50	115044049
50-56	8 mm			50	115050055
57-61 2"				50	115057061
63-70				25	115063068
70-77 2 1/2"				25	115074077
80-83				25	115080083
83-91 3"				20	115083089
93-99		20 x 2,00 mm	2,5 kN	20	115093099
100-106				20	115100106
108-114 4"				20	115108114
123-128	M10			20	115123128
131-136 5"				20	115131135
137-146		25 x 2,50 mm	3,0 kN	20	115140144
159-165 6"				20	115159165
200-206				15	115200206
210-219 8"				10	115210219



PIPE CLAMPS S-RS WITHOUT RUBBER

- Material: DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc plated (minimum average thickness: 8 µm)
- Connection nut: Refer to table (CN)
- Screws: DIN 7985 M6 with slot/Phillips combination head, with plastic washers; prevents loss of side screws up to dimensions 159-165 mm. For dimensions 200-206 mm, screws DIN 933 + nut DIN 934 M8 are used.
- Recommended load: See table

SCHRAUBROHRSCHELLE S-RS OHNE GUMMIEINLAGE

- Material: DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt (durchschnittliche Mindestdicke: 8 µm)
- Anschlussmutter: Siehe Tabelle (AM)
- Schrauben: DIN 7985 M6 mit Kombi-Kreuzschlitzkopf, mit Kunststoff-Unterlegscheiben; verhindert den Verlust der Seitenschrauben bis zu den Abmessungen 159-165 mm. Ab den Abmessungen 200-206 mm werden Schrauben DIN 933 + Mutter DIN 934 M8 verwendet.
- Empfohlene Nutzlast - siehe Tabelle



STAINLESS STEEL PIPE CLAMPS S-RS A2 WITHOUT RUBBER

- Material: Stainless steel A2 1.4301
- Connection nut: Refer to table (CN) A2 1.4301
- Screws: DIN 7985 M6 with plastic washers, prevents loss of side screws up to dimension 125 mm. For dimensions 131-135 mm, M8 DIN 933 with nuts DIN 934 A2 1.4301 are used.
- Recommended load: See table

SCHRAUBROHRSCHELLE S-RS A2 (EDELSTAHL) OHNE GUMMIEINLAGE

- Material: Edelstahl A2 1.4301
- Anschlussmutter: Siehe Tabelle (AM) A2 1.4301
- Schrauben: DIN 7985 M6 mit Kunststoff-Unterlegscheiben, verhindert den Verlust der Seitenschrauben bis zu einer Dimension von 125 mm. Ab den Abmessungen 131-135 mm werden M8 DIN 933 mit Schrauben DIN 934 A2 1.4301 verwendet.
- Empfohlene Nutzlast: Siehe Tabelle

Dimension	CN	Material	Screws	Load until	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	AM	Material	Schrauben	Nutzlast bis	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
15-19 3/8"					150	117015020
21-23 1/2"					100	117021025
26-28 3/4"	M8	18	M6	2,0 kN	100	117026028
32-35 1"	x	x	x		75	117032035
40-43 5/4"	8 mm	1,50 mm	16		50	117040043
44-49 6/4"					50	117044049
50-56					50	117050056
57-61 2"					50	117057061
63-67					50	117063067
70-73	M8/M10	18	M6	2,5 kN	50	117070073
74-80 2 1/2"	x	x	x		50	117074080
83-91 3"	15 mm	2,00 mm	20		50	117083091
101-106					25	117101106
108-114 4"					25	117108114
125					25	117125000
131-135 5"					25	117131135
137-142	M10	23	M8	3,0 kN	25	117137142
159-163	x	x	x		20	117159163
165-169 6"	10 mm	2,50 mm	30		20	117165169
200-206			+M8		15	117200206
210-212					10	117210212



STAINLESS STEEL PIPE CLAMPS S-RS A2

- Material: Stainless steel A2 1.4301
- Connection nut: Refer to table (CN) A2 1.4301
- Rubber insert: According to DIN 4109, rubber thickness 4 mm
- Temperature resistance: -40°C bis +100°C
- Screws: DIN 7985 M6 with plastic washers, prevents loss of side screws up to dimension 125 mm. For dimensions 131-135 mm, M8 DIN 933 with nuts DIN 934 A2 1.4301 are used.
- Recommended load: See table

SCHRAUBROHRSCHELLE S-RS A2 (EDELSTAHL)

- Material: Edelstahl A2 1.4301
- Anschlussmutter: Siehe Tabelle (AM) A2 1.4301
- Gummieinlage: Nach DIN 4109, Gummistärke 4 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
- Schrauben: DIN 7985 M6 mit Kunststoff-Unterlegscheiben, verhindert den Verlust der Seitenschrauben bis zu einer Dimension von 125 mm. Ab den Abmessungen 131-135 mm werden M8 DIN 933 mit Schrauben DIN 934 A2 1.4301 verwendet.
- Empfohlene Nutzlast: Siehe Tabelle

Dimension	CN	Material	Screws	Load until	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	AM	Material	Schrauben	Nutzlast bis	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
15-19 3/8"					150	119015019
20-23 1/2"	M8	18	M6	2,0 kN	100	119020025
26-28 3/4"	x	x	x		100	119026028
32-35 1"	8 mm	1,50 mm	16		75	119032035
40-43 5/4"					50	119040043
44-49 6/4"					50	119044049
50-56					50	119050056
57-61 2"		18		2,5 kN	50	119057061
63-67		x			50	119063067
70-73		2,00 mm			50	119070073
74-80 2 1/2"	M8/M10		M6		50	119074080
83-91 3"	x		x		50	119083091
101-106	15 mm		20		25	119101106
108-114 4"					25	119108114
115-116					25	119115116
125		23		3,0 kN	25	119125000
131-135 5"		x			25	119131135
137-142	M10	2,50 mm	M8		25	119137142
159-163	x		x		20	119159163
165-169 6"	10 mm		30		20	119165169
200-206			+ M8		15	119200206
210-212					10	119210212

Dimension	CN	Material	Screws	Load until	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	AM	Material	Schrauben	Nutzlast bis	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
71					25	121000071
80					25	121000080
90					20	121000090
100					20	121000100
112					20	121000112
125		20			20	121000125
140		x			20	121000140
150		1,50 mm			20	121000150
160	M8				20	121000160
180	x		DIN 7985	0,9 kN	20	121000180
200	8 mm		M6x20		15	121000200
224					15	121000224
250					1	121000250
280					1	121000280
300		25			1	121000300
315		x			1	121000315
355		2,00 mm			1	121000355
400					1	121000400
450					1	121000450
500					1	121000500
560					1	121000560
600		30	DIN 933		1	121000600
630	M10	x	M8 x 30	2,0 kN	1	121000630
710		2,50 mm	+ M8		1	121000710
800			DIN 934		1	121000800
900					1	121000900
1000					1	121001000



VENTILATION PIPE CLAMPS

- Material: DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc plated (minimum average thickness: 8 µm)
- Rubber insert: According to DIN 4109, thickness 4 mm
- Temperature resistance: -40°C to +100°C
- Screws: DIN 7985 with slot/Phillips combination head with plastic washers; prevents loss of side screws; up to dimension 400 mm From dimension 450 mm, screws DIN 933 with nuts DIN 934 M8 are used
- Connection nut: Refer to table (AM)
- Recommended load: See table

LÜFTUNGSSCHELLEN

- Material: DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt (durchschnittliche Mindestdicke: 8 µm)
- Gummieinlage: Nach DIN 4109, Gummistärke 4 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
- Schrauben: DIN 7985 mit Kombi-Kreuzschlitzkopf und Kunststoff-Unterlegscheiben; verhindert den Verlust der Seitenschrauben; bis zu einer Dimension von 400 mm Ab einer Dimension von 450 mm werden Schrauben DIN 933 mit Schrauben DIN 934 M8 verwendet
- Anschlussmutter: Siehe Tabelle (AM)
- Empfohlene Nutzlast: Siehe Tabelle

Dimension	Material	Load until	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	Material	Nutzlast bis	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
30,0 = 3/4"			100	139000300
36,0 = 1"	1,50		100	139000360
46,0 = 1 1/4"	x	1,5 kN	50	139000460
52,0 = 1 1/2"	20 mm		50	139000520
66,0 = 2"			50	139000660
78,0 = 2 1/2"	2,50		25	139000780
92,0 = 3"	x	3,9 kN	25	139000920
116,0 = 4"	20 mm		25	139001160
142,0 = 5"	2,50 x 25 mm	7,5 kN	25	139001420
170,0 = 6"			25	139001700
222,0 = 8"	3,00 x 30 mm	13,0 kN	10	139002220
275,0 = 10"	4,00 x 40 mm		-	139002750



SPRINKLER PIPE CLAMPS

- Material: DC01 / DD 11
- Zinc plated (minimum average thickness: 8 µm)
- Recommended load: See table

SPRINKLER ROHRSCHELLEN

- Material: DC01 / DD 11
- Galvanisch verzinkt (durchschnittliche Mindestdicke: 8 µm)
- Empfohlene Nutzlast: Siehe Tabelle



NAIL PIPE CLAMPS

- Material: DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc plated, hot-dip galvanized, or hot-dip galvanized + polished
- Nail
- Screws: DIN 7985 M6 with slot/Phillips combination head

STIFTROHRSCELLEN

- Material: DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder feuerverzinkt + poliert
- Nagel
- Schrauben: DIN 7985 M6 mit Kombi-Kreuzschlitzkopf

Dimension	Nail	Material	Screws	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	Vierkantstift	Material	Schrauben	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
15-19	6 x 90 mm	20 x 1,25 mm	M6 x 15	100	123015019
20-23				100	123020023
25-28				100	123025028
32-35				100	123032035
40-43				100	123040043
48-53				100	123048053
74-80	7 x 115 mm	20 x 1,50 mm	M6 x 15	50	123074080
83-91				50	123083091
108-114				50	123108114
125				25	123125000
160	7 x 115 mm	20 x 2,00 mm	M6 x 30	25	123160000



DOUBLE CLAMPS

- Material: DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc plated (minimum 8 µm)
- Rubber insert: According to DIN 4109, rubber thickness 4 mm
- Temperature resistance: -40°C to +100°C

DOPPELSCELLEN

- Material: DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt (mindestens 8 µm)
- Gummieinlage: Nach DIN 4109, Gummistärke 4 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C

Dimension	Clamp	Support	Screws	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	Schellen	Träger	Schrauben	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
15	20 x 1 mm	20 x 2 mm	DIN7985	25	125000015
18				25	125000018
22				25	125000022
28				25	125000028
35			M6 DIN 934	25	125000035
42				25	125000042



PIPE CLAMPS S-RS WITH INCH CONNECTION

- Material: DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc plated (minimum average thickness: 8 µm)
- Connection nut: See table (AM)
- Screws: M6 DIN 7985 up to DN 110, from DN 125 screws M8 DIN 933 + M8 DIN 934

SCHRAUBROHRSCHELLEN S-RS MIT ZOLLGEWINDE-ANSCHLUSS

- Material: DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt (durchschnittliche Mindestdicke: 8 µm)
- Anschlussmutter: Siehe Tabelle (AM)
- Schrauben: M6 DIN 7985 bis DN 110, ab DN 125 Schrauben M8 DIN 933 + M8 DIN 934

Dimension	CN	Material	Screws	Stan. box packing	Article No.
Abmessung	AK	Material	Schrauben	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
75	R 1/2"	25	M6x20	50	127000075
90				20	127000090
110				20	127000110
125			M8x30 + M8	20	127000125
140	x	x		20	127000140
150	16 mm	2,50 mm		20	127000150
160				20	127000160
200				10	127000200




Span	Material	Single	Double
Abmessung	Material	Einfach	Doppelt
15-16	20 x 1,50 mm	129491516	130491516
17-18		129611516	130611516
19-20		129491718	130491718
21-22		129611718	130611718
23-24		129491920	130491920
25-26		129611920	130611920
27-28		129492122	130492122
29-30		129612122	130612122
31-32		129492425	130492425
33-34		129612425	130612425
35-36		129492728	130492728
37-38		129612728	130612728
39-40		129493132	-
		129613132	-
		129493435	130493435
		129613435	130613435
		129493940	130493940
		129613940	130613940

PIPE BRACKETS SINGLE AND DOUBLE

- For electrical and sanitary applications
- Material: Zinc plated ST02 Z275MA
- Hole diameter: Ø4.9 mm or Ø6.1 mm

BEFESTIGUNGSSCHELLEN EINFACH & DOPPELT

- Für den Elektro- und Sanitärbereich
- Material: Galvanisch verzinkt ST02 Z275MA
- Lochdurchmesser: Ø4,9 mm oder Ø6,1 mm

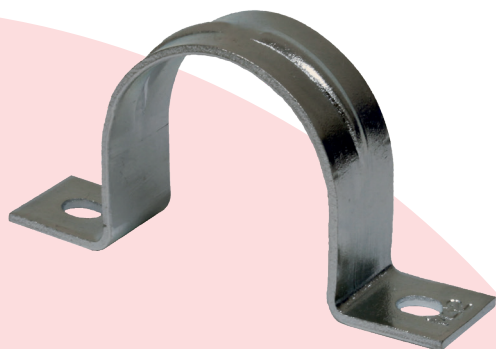


PIPE-BRACKETS

- For PG, aluminium, plastic, and steel armature pipes
- Material: DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc plated
- Hole diameter: 4.7 x 6.0 mm

BEFESTIGUNGSSCHELLEN

- Für PG-, Aluminium-, Kunststoff- und Stahlarmaturrohre
- Material: DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt
- Lochdurchmesser: 4,7 x 6,0 mm

For pipe size	Material	Stan. box packing	Article No.
Rohraußen	Material	Stan. Verpackung	Artikel Nr.
16	12 x 1,0 mm	100	131000016
20	12 x 1,0 mm	100	131000020
25	12 x 1,0 mm	100	131000025
32	14 x 1,5 mm	100	131000032
40	14 x 1,5 mm	50	131000040

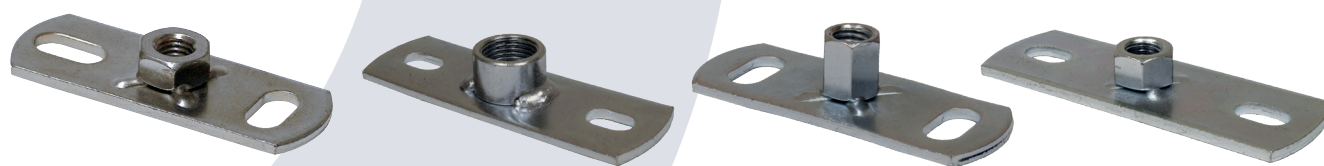

WALL PLATE

- Material: DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc plated (minimum average thickness: 8 µm)

WANDPLATTEN

- Material: DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt (durchschnittliche Mindestdicke: 8 µm)

CN	Material	Load until	Article No.
AK	Material	Nutzlast bis	Artikel Nr.
M8	80x30x3 mm	2,0 kN	205000008
M10		2,5 kN	205000010
M12		2,5 kN	205000012
M8/M10		2,0 kN	2050000810
M10	120x40x4 mm	2,5 kN	205010010
M12		3,0 kN	205010012
M16		3,5 kN	205010016
R 3/8"		4,0 kN	205020172
R 1/2"		4,0 kN	205020213
R 3/4"		4,0 kN	205020269




TRAPEZE-SUPPORT

- Recommended load depends on the appropriate material thickness!
- Material: DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc plated (minimum average thickness: 8 µm)

CN	Material	Load until	Article No.
AK	Material	Nutzlast bis	Artikel Nr.
M8	25 x 2,5 mm	1,3 kN	210000008
M10			210000010
-			210000000

TRAPEZHÄNGER

- Die empfohlene Nutzlast hängt von der entsprechenden Materialstärke ab!
- Material: DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt (durchschnittliche Mindestdicke: 8 µm)

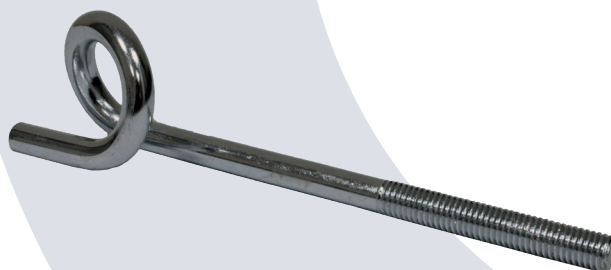

Dimension	Article No.
Abmessung	Artikel Nr.
M 6x80	451006080
M 6x100	451006100
M 8x80	451008080
M 8x100	451008100
M 10x80	451010080
M 10x100	451010100

SWING HOOK SCREW SCHAUKELHAKEN



ROUND STEEL SHACKLE
RUNDSTAHLBÜGEL

Dimension	Thread length	M6	M8	M10	M12	M16
Abmessung	Gewindelänge	M6	M8	M10	M12	M16
21,3	1/2"	470060213	470080213	-	-	-
26,9	3/4"	470060269	470080269	-	-	-
33,7	1"	470060337	470080337	-	-	-
42,4	5/4"	470060424	470080424	-	-	-
48,3	6/4"	470060483	470080483	470100483	-	-
60,3	2"	470060603	470080603	470100603	-	-
76,1	2 1/2"	470060761	470080761	470100761	470120761	-
88,9	3"	470060889	470080889	470100889	470120889	-
108	4"	50 mm	470081080	470101080	470121080	470161080
133	5"	60 mm	470081330	470101330	470121330	470161330
159	6"	-	470081590	470101590	470121590	470161590



BRACKET FOR MANIFOLD

• different types and sizes

VERTEILERHALTERUNG

• verschiedene Typen und Abmessungen



IMPRESSUM

PUBLISHER | HERAUSGEBER:

Metalac Sever

ADDRESS | ADRESSE:

Cerik 39, 10340 Vrbovec, Croatia/ Kroatien

PHONE | TELEFON:

+385 1 2791 003

FAX:

+385 1 2791 559

E-MAIL | E-MAIL:

info@metalac-sever.hr

WEBSITE | WEBSEITE

www.metalac-sever.hr

FOR THE PUBLISHER | FÜR DEN HERAUSGEBER:

Karlo Sever

PHOTOS | FOTOS:

Author's photos | Fotos des Autors

EDITOR | REDAKTEUR:

Karlo Sever

DESIGN AND PREPRESS:

SGI, Zagreb



METALAC SEVER

Cerik 39 | 10340 Vrbovec, Croatia | Kroatien

tel +385 1 2791 003

fax +385 1 2791 559

info@metalac-sever.hr

www.metalac-sever.hr