

KATALOG PROIZVODA



UNICERT
ISO 9001



UNICERT
ISO 14001





O NAMA

METALAC-SEVER obiteljska je firma u vlasništvu obitelji Sever i Benček. Njezini počeci sežu u 1967. godinu kada su postavljeni temelji jedne male obrtničke radionice. Godine predanog rada i iskustva učinile su nas prepoznatljivim proizvođačem učvrstnog i ovjesnog pribora na domaćem tržištu. Od 1990. godine počinje ekspanzija na tržište Europe tako da danas imamo značajnu ulogu kao proizvođač obujmica, učvrstnog i ovjesnog pribora.

Raspolažemo vlastitim proizvodnim pogonom, skladišnim prostorom kao i potrebnim strojevima i alatima za proizvodnju.

Svake godine bilježimo rast prometa, jer su kupci prepoznali našu kvalitetu i fleksibilnost, koje su rezultat unutarnje kontrole proizvoda i naše spremnosti i mogućnosti brzog prilagođavanja zahtjevima tržišta. Shodno tome proširujemo naše proizvodne kapacitete i moderniziramo proizvodnju koristeći mogućnosti suvremene tehnologije, čiji su dokaz i ove naše stranice.


Metalac Sever

Cerik 39

10340 Vrbovec, Hrvatska

Tel. +385 (0)1 2791 003

Fax. +385 (0)1 2791 559

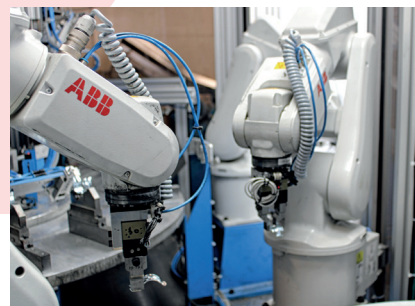

PROIZVODNI PROGRAM


OBUJMICE



OBUJMICE



OBUJMICE

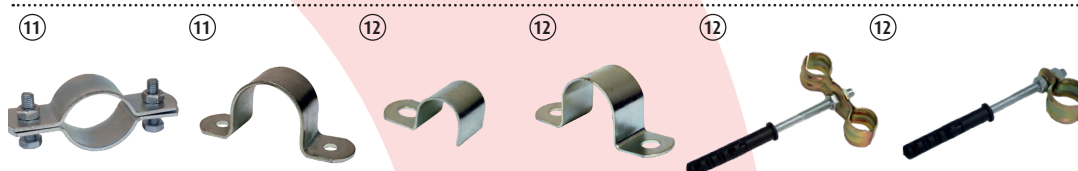


OVJESNI PRIBOR




REPARATurna OBUJMICA

UČVRsNI PRIBOR

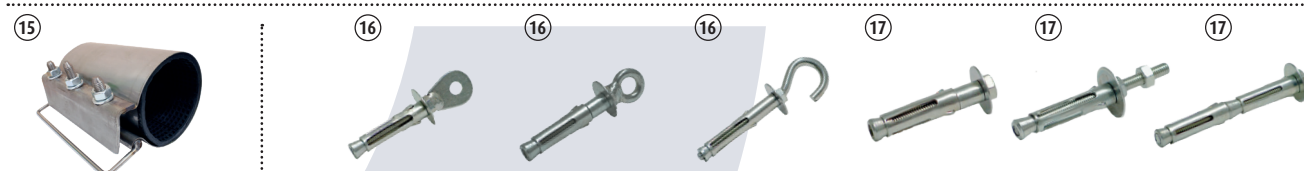


UČVRsNI PRIBOR

PRIBOR ZA UGRADNJU RADIJATORA

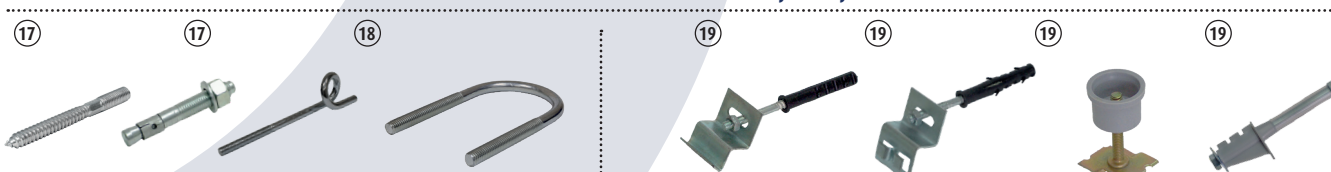


PRIBOR ZA UGRADNJU RADIJATORA

UČVRsNI PRIBOR

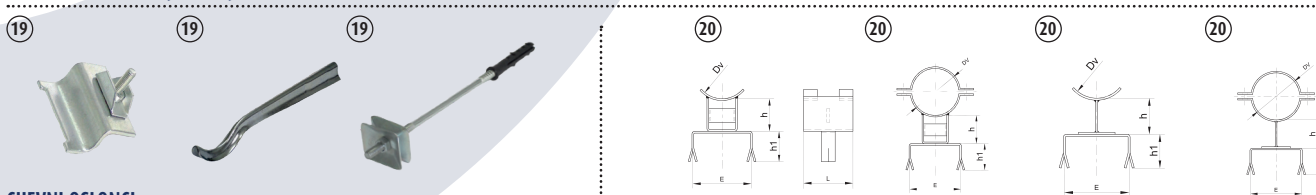

CIJEVNI OSLONCI

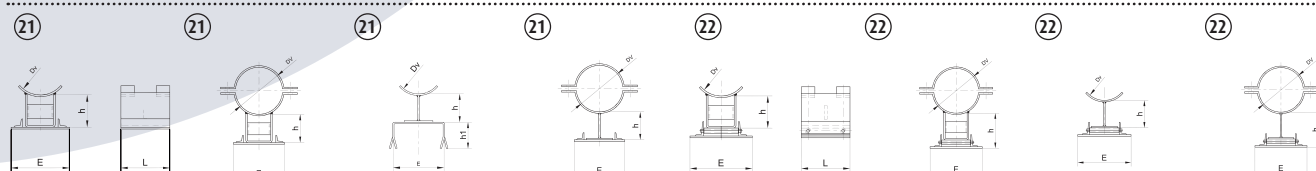

ZGLOBNA OBUJMICA G-RS MS

- Materijal: čelik DC 01 prema EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanski pocinčana (u prosjeku min. 8 µm)
- Gumeni uložak: u skladu s DIN-om 4109, debljine 4 mm
- Temperaturna otpornost: od -40° C do +100° C
- Vijak: DIN 7985 M5x25 mm s kombiniranom glavom za ravan/Philips odvijač
- Priključna matica: M8x8 mm
- Preporučena nosivost: vidi tablicu



Dimenzije	Materijal	Nosivost do	Stan. pakiranje	Šifra
12-14 1/4"	20 x 1,25 mm	0,8 kN	150	103012014
15-19 3/8"			100	103015019
20-23 1/2"			100	103020023
25-28 3/4"			100	103025028
32-35 1"			75	103032035
40-43 5/4"			50	103040043
44-49 6/4"			50	103044049
50-55			50v	103050055
57-61 2"			50	103057061
63-67			50	103063067
74-80 2 1/2"			25	103074080
90-93			25	103090093
108-114 4"	20 x 1,50 mm		25	103108114

ZGLOBNA OBUJMICA G-RS M8/M10

- Materijal: čelik DC 01 prema EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanski pocinčana (u prosjeku min. 8 µm)
- Gumeni uložak: u skladu s DIN-om 4109, debljine 4 mm
- Temperaturna otpornost: od -40° C do +100° C
- Vijak: DIN 7985 M5x25 mm s kombiniranom glavom za ravan/Philips odvijač
- Priključna matica: M8/M10 x 15 mm
- Preporučena nosivost: vidi tablicu




Dimenzije	Materijal	Nosivost do	Stan. pakiranje	Šifra
12-14 1/4"	20 x 1,25 mm	0,8 kN	150	105012014
15-19 3/8"			100	105015019
20-23 1/2"			100	105020023
25-28 3/4"			100	105025028
32-35 1"			75	105032035
40-43 5/4"			50	105040043
44-49 6/4"			50	105044049
50-55			50	105050055
57-61 2"			50	105057061
63-67			50	105063067
74-80 2 1/2"			25	105074080
90-93			25	105090093
108-114 4"	20 x 1,50 mm		25	105108114

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda

KLIZNA ZGLOBNA OBUJMICA G-RS GL M8

- Materijal: čelik DC 01 prema EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanski pocinčana (u prosjeku min. 8 µm)
- Gumeni uložak: u skladu s DIN-om 4109, debljine 4 mm
- Temperaturna otpornost: od -40° C do +100° C
- Vijak: DIN 7985 M5x25 mm s kombiniranom glavom za ravan/Philips odvijač
- Plastični odstojnik za kliznu montažu
- Priključna matica: M8x8 mm
- Preporučena nosivost: vidi tablicu


Dimenzije	Materijal	Nosivost do	Stan. pakiranje	Šifra
16	20 x 1,25 mm	0,8 kN	150	107016000
15-19 3/8"			100	107015019
20-23 1/2"			100	107020023
25-28 3/4"			100	107025028
32-35 1"			75	107032035
40-43 5/4"	20 x 1,50 mm	0,8 kN	50	107040043
50-55			50	107050055
63-67			50	107063067
75-78 21/2"			50	107075078
90-93			25	107090093
110-113 4"			25	107110113

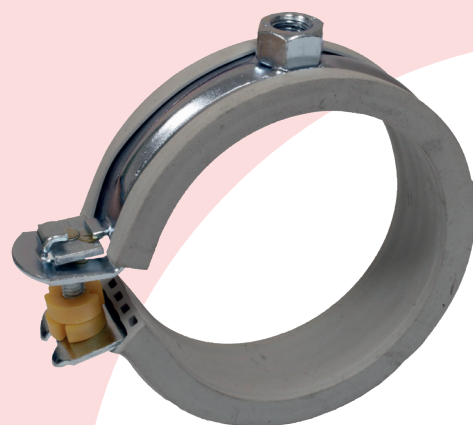

KLIZNA ZGLOBNA OBUJMICA G-RS GL M8/M10

- Materijal: čelik DC 01 prema EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanski pocinčana (u prosjeku min. 8 µm)
- Gumeni uložak: u skladu s DIN-om 4109, debljine 4 mm
- Temperaturna otpornost: od -40° C do +100° C
- Vijak: DIN 7985 M5x25 mm s kombiniranom glavom za ravan/Philips odvijač
- Plastični odstojnik za kliznu montažu
- Priključna matica: M8/M10 x 15 mm
- Preporučena nosivost: vidi tablicu

Dimenzije	Materijal	Nosivost do	Stan. pakiranje	Šifra
16	20 x 1,25 mm	0,8 kN	150	109016000
15-19 3/8"			100	109015019
20-23 1/2"			100	109020023
25-28 3/4"			100	109025028
32-35 1"			75	109032035
40-43 5/4"	20 x 1,50 mm	0,8 kN	50	109040043
50-55			50	109050055
63-67			50	109063067
75-78 21/2"			50	109075078
90-93			25	109090093
110-113 4"			25	109110113

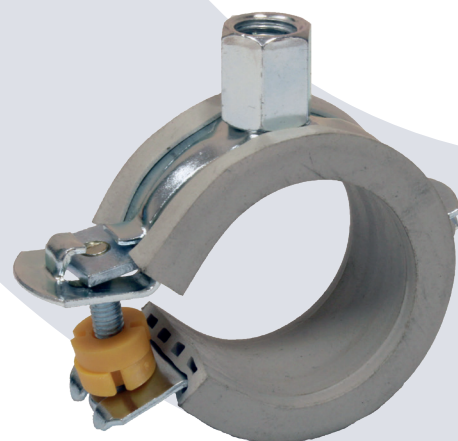

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda



DVOJDIJELNA OBUJMICA S-RS

- Materijal: čelik DC 01 prema EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanski pocinčana (u prosjeku min. 8 pm)
- Gumeni uložak: u skladu s DIN-om 4109, debljine 4mm
- Temperatura otpornost: od -40° C do +100° C
- Priključna matica: vidi tablicu (PM)
- Vijci: DIN 7985 M6 s kombiniranom glavom za ravan/Philips odvijač, plastični osigurači protiv ispadanja vijaka
- Preporučena nosivost: vidi tablicu

Dimenzije	PM	Materijal	Nosivost do	Stan. pakiranje	Šifra
12-14	1/4"	20 x 1,25 mm	1,2 kN	150	111012014
15-19	3/8"			150	111015019
20-23	1/2"			100	111020023
25-28	3/4"			100	111025028
32-35	1"			75	111032035
40-43	5/4"			50	111040043
44-49	6/4"			50	111044049
48-53	6/4"			50	111048053
50-55				50	111050055
57-61	2"			50	111057061
63-67		20 x 1,50 mm	1,5 kN	25	111063067
70-73				25	111070073
74-80	2 1/2"			25	111074080
83-91	3"			20	111083091
96-101				20	111096101
101-106				20	111101106
108-114	4"			20	111108114
115-120				20	111115120
125-130		20 x 2,00 mm	1,5 kN	20	111125130
131-135	5"			20	111131135



DVOJDIJELNA OBUJMICA S-RS MASIVNA

- Materijal: čelik DC 01 prema EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanski pocinčana (u prosjeku min. 8 pm)
- Gumeni uložak: u skladu s DIN-om 4109, debljine 4mm
- Temperatura otpornost: od -40° C do +100° C
- Priključna matica: vidi tablicu (PM)
- Vijci: DIN 7985 M6 s kombiniranom glavom za ravni/Philips odvijač, plastični osigurači protiv ispadanja vijaka; do dimenzije 159-165. Od dimenzije 200-206 vijci DIN 933 M8+ matica DIN 934 M8
- Preporučena nosivost: vidi tablicu

Dimenzije	PM	Materijal	Nosivost do	Stan. pakiranje	Šifra
12-14	1/4"	20 x 1,50 mm 8 mm	1,5 kN	150	113012014
15-19	3/8"			150	113015019
20-23	1/2"			100	113020023
25-28	3/4"			100	113025028
32-35	1"			75	113032035
40-43	5/4"			50	113040043
44-49	6/4"			50	113044049
48-53				50	113048053
50-55				50	113050055
57-61	2"			50	113057061
63-67		20 x 2,00 mm 15 mm	2,0 kN	25	113063067
70-73				25	113070073
74-80	2 1/2"			25	113074080
83-91	3"			20	113083091
101-106				20	113101106
108-114	4"			20	113108114
115-116				20	113115116
123-128				20	113123128
131-135	5"	25 x 2,50 mm	3,0 kN	20	113131135
137-142				20	113137142
159-165	6"			20	113159165
200-206				15	113200206
210-219	8"			15	113210219

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda

Dimenzije	PM	Materijal	Nosivost do	Stan. pakiranje	Šifra
15-19 3/8"				150	115015019
21-23 1/2"				100	115021023
26-28 3/4"				100	115026028
32-36 1"				75	115032035
38-43 5/4"	M8			50	115040043
44-49 6/4"	x	20 x 1,50 mm	1,5 kN	50	115044049
50-56	8 mm			50	115050055
57-61 2"				50	115057061
63-70				25	115063068
70-77 2 1/2"				25	115074077
80-83				25	115080083
83-91 3"				20	115083089
93-99		20 x 2,00 mm	2,5 kN	20	115093099
100-106				20	115100106
108-114 4"				20	115108114
123-128	M10			20	115123128
131-136 5"				20	115131135
137-146				20	115140144
159-165 6"		25 x 2,50 mm	3,0 kN	20	115159165
200-206				15	115200206
210-219 8"				10	115210219
210-219 8"				10	115210219



DVOJDIJELNA OBUJMICA S-RS BEZ GUME

- Materijal: čelik DC 01 prema EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanski pocinčana (u prosjeku min. 8 pm)
- Priključna matica: vidi tablicu (PM)
- Vijci: DIN 7985 M6 s kombiniranom glavom za ravni/Philips odvijač, plastični osigurači protiv ispadanja vijaka; do dimenzije 159-165. Od dimenzije 200-206 vijci DIN 933 M8+ matica DIN 934 M8
- Preporučena nosivost: vidi tablicu

Dimenzije	PM	Materijal	Vijci	Nosivost do	Stan. pakiranje	Šifra
15-19 3/8"					150	117015020
21-23 1/2"					100	117021025
26-28 3/4"	M8	18	M6	2,0 kN	100	117026028
32-35 1"	x	x	x		75	117032035
40-43 5/4"	8 mm	1,50 mm	16		50	117040043
44-49 6/4"					50	117044049
50-56					50	117050056
57-61 2"		18			50	117057061
63-67		x		2,5 kN	50	117063067
70-73		2,00 mm			50	117070073
74-80 2 1/2"	M8/M10		M6		50	117074080
83-91 3"	x		x		50	117083091
101-106	15 mm		20		25	117101106
108-114 4"					25	117108114
125		23			25	117125000
131-135 5"		x		3,0 kN	25	117131135
137-142	M10	2,50 mm	M8		25	117137142
159-163	x		x		20	117159163
165-169 6"	10 mm		30		20	117165169
200-206			+M8		15	117200206
210-212					10	117210212
200-206			+M8		15	117200206
210-212					10	117210212



DVOJDIJELNA OBUJMICA S-RS A2 (PROKROM) BEZ GUME

- Materijal: nehrđajući čelik A2 1.4301
- Priključna matica: vidi tablicu (PM), DIN 934 A2 1.4301
- Vijci: DIN 7985 M6 s kombiniranom glavom za ravni/Philips odvijač, plastični osigurači protiv ispadanja vijaka; do dimenzije 125. Od dimenzije 131-135 vijci DIN 933 M8+ matica DIN 934 M8. Materijal je A2 1.4301
- Preporučena nosivost: vidi tablicu

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda



DVOJDIJELNA OBUJMICA S-RS A2 (PROKROM) S GUMOM

- Materijal: nehrđajući čelik A2 1.4301
- Gumeni uložak: u skladu s DIN-om 4109, debljine 4 mm
- Temperaturna otpornost: od -40° C do +100° C
- Priključna matica: vidi tablicu (PM), DIN 934 A2 1.4301
- Vijci: Vijci: DIN 7985 M6 s kombiniranom glavom za ravni/Philips odvijač, plastični osigurači protiv ispadanja vijaka; do dimenzije 125. Od dimenzije 131-135 vijci DIN 933 M8+ matica DIN 934 M8. Materijal je A2 1.4301
- Preporučena nosivost: vidi tablicu

Dimenzije	PM	Materijal	Vijci	Nosivost do	Stan. pakiranje	Šifra
12-14	1/4"				150	119012014
15-19	3/8"				150	119015019
20-25	1/2"	M8 x 8 mm	18 x 1,50 mm	M6 x 15	2,0 kN	119020025
26-28	3/4"				100	119026028
32-35	1"				75	119032035
40-43	5/4"				50	119040043
44-49	6/4"				50	119044049
50-56					50	119050056
57-61	2"				50	119057061
63-67					50	119063067
70-73		M8/M10 x 15 mm	18 x 2,00 mm	M6 x 20	2,5 kN	119070073
74-80	2 1/2"				50	119074080
83-91	3"				50	119083091
101-106					25	119101106
108-114	4"				25	119108114
115-116					25	119115116
125					25	119125000
131-135	5"		23 x 2,50 mm		3,0 kN	119131135
137-142					25	119137142
159-163		M10 x 10 mm		M8 x 30 + M8	20	119159163
165-169	6"				20	119165169
200-206					15	119200206
210-212					10	119210212



KLIMAKANALNA OBUJMICA

- Materijal: čelik DC 01 prema EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanski pocinčana (u prosjeku min. 8 pm)
- Gumeni uložak: u skladu s DIN-om 4109, debljine 4mm
- Temperaturna otpornost: od -40° C do +100° C
- Vijci: DIN 7985 M6 s kombiniranom glavom za ravni/Philips odvijač, plastični osigurači protiv ispadanja vijaka; do dimenzije 400. Od dimenzije 450 vijci DIN 933 M8+ matica DIN 934 M8
- Priključna matica: vidi tablicu (PM)
- Preporučena nosivost: vidi tablicu

Dimenzije	PM	Materijal	Vijci	Nosivost do	Stan. pakiranje	Šifra
71					25	121000071
80					25	121000080
90					20	121000090
100					20	121000100
112					20	121000112
125					20	121000125
140					20	121000140
150					20	121000150
160					20	121000160
180					20	121000180
200					15	121000200
224					15	121000224
250					1	121000250
280					1	121000280
300					1	121000300
315					1	121000315
355					1	121000355
400					1	121000400
450					1	121000450
500					1	121000500
560					1	121000560
600					1	121000600
630					1	121000630
710					1	121000710
800					1	121000800
900					1	121000900
1000					1	121001000

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda



OBUJMICA SA ŠTIFTOM

- Materijal: čelik DC 01 prema EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanski pocinčana
- Dimenzije štifta: vidi tablicu
- Vijci: DIN 7985 s kombiniranom glavom za ravni/Philips odvijač
- izvedba zaštite proizvoda vrućim pocinčavanjem ili plastifi ciranjem na zahtjev

Dimenzije	PM	Materijal	Vijci	Stan. pakiranje	Šifra
15-19	6 x 90 mm	20 x 1,25 mm	M6 x 15	100	123015019
20-23				100	123020023
25-28				100	123025028
32-35				100	123032035
40-43				100	123040043
48-53		20 x 1,50 mm	M6 x 15	100	123048053
74-80				50	123074080
83-91				50	123083091
108-114				50	123108114
125		20 x 2,00 mm	M6 x 30	25	123125000
160	7 x 115 mm			25	123160000



DVOSTRUKE CIJEVNE OBUJMICE

- Materijal: čelik DC 01 prema EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanski pocinčana (u prosjeku min. 8 pm)
- Gumeni uložak: u skladu s DIN-om 4109, debljine 4 mm
- Temperaturna otpornost: od -40° C do +100° C

Dimenzije	Obujmica	Nosač	Vijci	Stan. pakiranje	Šifra
15	1/4"	20 x 1 mm	DIN7985	25	125000015
18	3/8"		s kombi	25	125000018
22	1/2"		glavom	25	125000022
28	3/4"		M6 x 20	25	125000028
35	1"		+	25	125000035
42	5/4"		M6 DIN 934	25	125000042

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda



DVODIJELNA OBUJMICA S-RS S PRIKLJUČNOM MATICOM R 1/2 BEZ GUME

- Materijal: DC 01 prema EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanski pocinčana (u prosjeku min. 8 µm)
- Priključna matica: vidi tablicu (PM)
- Vijci: M6 DIN 7985 do dimenzije 110, od dimenzije 125 vijci M8 DIN 933 s maticama DIN 934

Dimenzije	PM	Materijal	Vijci	Stan. pakiranje	Šifra
75	R ¹ / ₂ 16 mm	25 x 2,50 mm	M6x20	50	127000075
90				20	127000090
110				20	127000110
125			M8x30 + M8	20	127000125
140				20	127000140
150				20	127000150
160				20	127000160
200				10	127000200



JEDNOSTRUKA & DUPLA OBUJMICA

- Obujmice za učvršćenje u području sanitarija i elektrike
- Materijal: predcincani čelik ST02 Z275MA
- Promjer rupe: Ø4,9 mm i Ø6,1 mm

Dimenzije	Materijal	Jednostruka		Dupla	
15-16	20 x 1,50 mm	129491516	129611516	130491516	130611516
17-18		129491718	129611718	130491718	130611718
19-20		129491920	129611920	130491920	130611920
21-22		129492122	129612122	130492122	130612122
24-25		129492425	129612425	130492425	130612425
27-28		129492728	129612728	130492728	130612728
31-32		129493132	129613132	-	-
34-35		129493435	129613435	130493435	130613435
39-40		129493940	129613940	130493940	130613940

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda



PG OBUJMICE

- Oujmice za učvršćenje aluminijskih, plastičnih i sapa cijevi
- Materijal: čelik DC 01 prema EN 10129 (St. 12.03)
- Galvanski pocinčana
- Promjer rupe: 4,7 x 6,0 mm

Dimenzija	Materijal	Stan. pakiranje	Šifra
16	12 x1,0 mm	100	131000016
20	12 x1,0 mm	100	131000020
25	12 x1,0 mm	100	131000025
32	14 x1,5 mm	100	131000032
40	14 x1,5 mm	50	131000040




OBUJMICE ZA ČELIČNE CIJEVI

Dimenzije	Materijal	Promjer rupe	Jednodjelna	Dvodjelna
17,2 3/8"	20 x 1,25 mm	6,50 mm	133000172	134000172
21,3 1/2"	20 x 1,25 mm	6,50 mm	133000213	134000213
26,9 3/4"	20 x 1,25 mm	6,50 mm	133000269	134000269
33,7 1"	20 x 1,50 mm	8,50 mm	133000337	134000337
42,4 5/4"	30 x 2,50 mm	8,50 mm	133000424	134000424
48,3 6/4"	30 x 2,50 mm	8,50 mm	133000483	134000483
60,3 2"	30 x 2,50 mm	8,50 mm	133000603	134000603
76,1 2 1/2"	40 x 4,00 mm	10,50 mm	133000761	134000761
88,9 3"	40 x 4,00 mm	10,50 mm	133000889	134000889
108 4"	40 x 4,00 mm	10,50 mm	133001080	134001080
114,3 4"	50 x 5,00 mm	10,50 mm	133001143	134001143
139,7 5"	50 x 6,00 mm	10,50 mm	133001397	134001397

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda

A

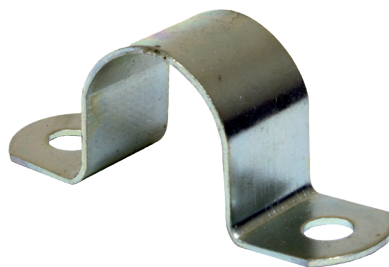B

OBUJMICE ZA TANKE CIJEVI

Dimenzije	Šifra (A)	Šifra (B)
5	135001005	136001005
6	135001006	136001006
7	135001007	136001007
8	135001008	136001008
10	135001010	136001010
12	135001012	136001012
14	135001014	136001014
16	135001016	136001016
18	135001018	136001018
20	135001020	136001020
22	135001022	136001022

CPA-T
CP-T

CIJEVNE PRIČVRSNICE

Dimenzije	Šifra CPA-T	Šifra CP-T
17,2 3/8"	135001005	136001005
21,3 1/2"	135001006	136001006
26,9 3/4"	135001007	136001007
33,7 1"		136001008
42,4 5/4"	135001010	136001010
48,3 6/4"	135001012	136001012
60,3 2"		136001014
16 16	135001016	136001016
18 18	135001018	136001018
20 20	135001020	136001020
22 22	135001022	136001022

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda



TEMELJNE PLOČICE

- Materijal: DC 0 1 prema EN 10130 (St-12.03)
- Galvanski pocinčana (u prosjeku min. 8 µm)

PM	Materijal	Nosivost do	šifra
M8	80x30x3 mm	2,0 kN	205000008
M10		2,5 kN	205000010
M12		2,5 kN	205000012
M8/M10	120x40x4 mm	2,0 kN	205000810
M10		2,5 kN	205010010
M12		3,0 kN	205010012
M16		3,5 kN	205010016
R 3/8"		4,0 kN	205020172
R 1/2"		4,0 kN	205020213
R 3/4"		4,0 kN	205020269



TRAPEZNI NOSAČ

- Preporučena nosivost ovisna je o odgovarajućoj jačini trapeznog lima!
- Materijal: DC 01 prema EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanski pocinčano (u prosjeku min. 8 µm)
- Priključna matica: vidi tablicu (PM)

PM	Materijal	Nosivost do	šifra
M8	25 x 2,5 mm	1,3 kN	210000008
M10			210000010
-			210000000

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda


NAVOJNE ŠIPKE

PVC TIPLE


ČELIČNE TIPLE

Dimenzije	Šifra
M6,1000	215061000
M6,2000	215062000
51861000	zsam000
M8,2003	215082000
M10,61000	215101000
M10x2000	215102000
M12x1000	215121000
M12,62000	215122000

Dimenzije	Šifra
10	220000010
12	220000012
14	220000014


Dimenzije	Svrdlo mm	Šifra
M6,625		225000625
ME830	10	225000830
m10,640	12	225001040
M12,60	15	225001250
M16,665	20	225001665
m20,40	25	225002080

.....

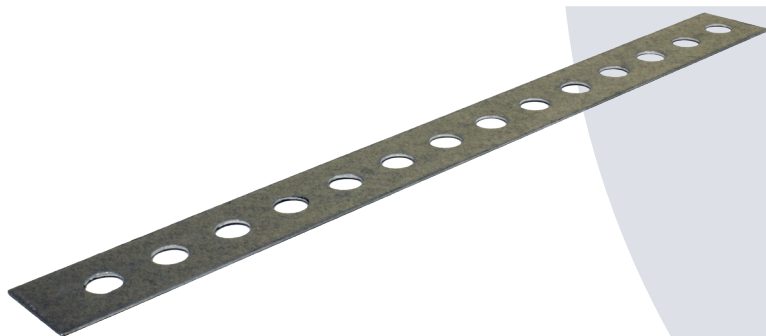
PERFORIRANE TRAKE

Dimenzije	Svrdlo mm	Šifra
15 x1,00 mm	6,50 mm	230651510
20 x1,00 mm		230652010
25x1,00mm		230652510
30x1,00mm		230653010
20 x1,50 mm	8,50 mm	230852015
25 x1,50 mm		230852515
30 x1,50 mm		230853015
30x2,00mm		230853020

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda

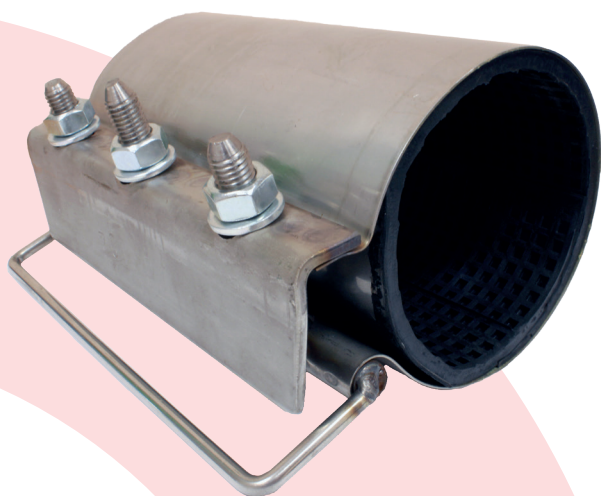

OBUIJMICE ZA SANIRANJE OŠTEĆENJA NA CJEVODIMA

- Materijal: Nehrđajući čelik A2 1.4301
- Gumena obloga (brtva) za pitku vodu
- Upotrebljava se za:
VODOVODE
PLINOVODE
ULJOVODE
- Dozvoljeni pritisci:
D63 - D190 max 16 bar-a
D215 - D400 max 10 bar-a

Tip	Unutarnji	Dužina	čelične	lijevano željezne	salonit 10 B	salonit 16 B	PVC-PE	Šifra
D 63	63-68	200		50			63	300063068
D 75	75-83	200	65	60	60		75	300075083
D 82	82-91	200	80	65			90	300082091
D 95	95-104	200		80	80			300095104
D104	104-112	200	100			80	110	300104112
D115	115-125	200		100	100		125	300115125
D131	131-141	200	125			100	140	300131141
D140	140-150	250		125				300140150
D151	151-161	250	150		125		160	300151161
D166	166-178	250	150	150				300166178
D178	178-190	250			150		180	300178190
D190	190-202	250				150	200	300190202
D215	215-227	250	200	200			225	300215227
D233	233-246	250			200			300233246
D269	269-281	250	250	250			280	300269281
D285	285-297	250			250			300285297
D315	315-327	250	300	300			315	300315327
D345	345-357	250	350		300		355	300345357
D366	366-379	250	350	350		300		300366379
D400	400-412	250	400		350		400	300400412
D418	418-430	250	400	400				300418430

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda



VIJAK RB-1A

Dimenzije	Svrdlo mm	Šifra
M6X60	10/11	401000660
M 6X80	10/11	401000680
M 8X60	12/13	401000860
M 8x80	12/13	401000880
M 10x60	14/15	401001060
M 10x80	14/15	401001080



VIJAK RB-1S


Dimenzije	Svrdlo mm	Šifra
M 6x60	10/11	405000660
M 6x80	10/11	405000680
M 8x60	12/13	405000860



VIJAK RB-2

Dimenzije	Svrdlo mm	Šifra
M6X60	10/11	410000660
M 8X60	12/13	410000860
M 10X60	14/15	410001060

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda

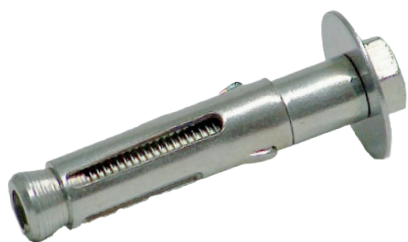


VIJAK RB-3

Dimenzije	Svrdlo mm	Šifra
M 6x60	10/11	415006060
M 640	10/11	415006080
M 8x60	12/13	415008060
M 840	12/13	415008080
M 10.50	14/15	415010060
M 1040	14/15	415010080
M 1240	16/17	415012060
M 1240	16/17	415012080
M 164100	20/21	415016100
M 16450	20/21	415016150
M 20x150	27/28	415020150
M 20x200	27/28	415020200



VIJAK RB-4

Dimenzije	Svrdlo mm	Šifra
M 640/40	10/11	420006060
M 640/20	10/11	420036003
M 8x60/ 40	12/13	420008060
M 840/20	12/13	420008080
M 1040/40	14/15	420010060
M 1040/20	14/15	420010080
M 1240/40	16/17	420012060
M 19,100/40	16/17	420012100
M 14400/50	20/21	420016100
M 14100/100	20/21	420016101
M 20n150/50	27/28	420020150
M 204150/100	27/28	420020151

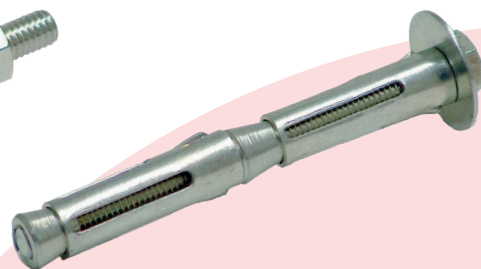

VIJAK RB-5

Dimenzije	Svrdlo mm	Šifra
M 8x100	12/13	425008100
M10x100	14/15	425010100
M12400	16/17	425012100



VIJAK RB-16

Dimenzije	Svrdlo mm	Šifra
M 640/40	10/11	420006060
M 640/20	10/11	420036003
M 8x60/ 40	12/13	420008060
M 840/20	12/13	420008080
M 1040/40	14/15	420010060
M 1040/20	14/15	420010080
M 1240/40	16/17	420012060
M 19,100/40	16/17	420012100
M 14400/50	20/21	420016100
M 14100/100	20/21	420016101
M 20n150/50	27/28	420020150
M 204150/100	27/28	420020151



VIJAK RB-21

Dimenzije	Svrdlo mm	Šifra
M 8x100	12/13	425008100
M10x100	14/15	425010100
M12400	16/17	425012100




VIJAK ZA LJULJAČKU S METRIČKIM NAVOJEM

Dimenzije	Šifra
M 6x80	451006080
M 6x100	451006100
M 8x80	451008080
M 8x100	451008100
M 10x80	451010080
M 10x100	451010100

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda


STREMENI

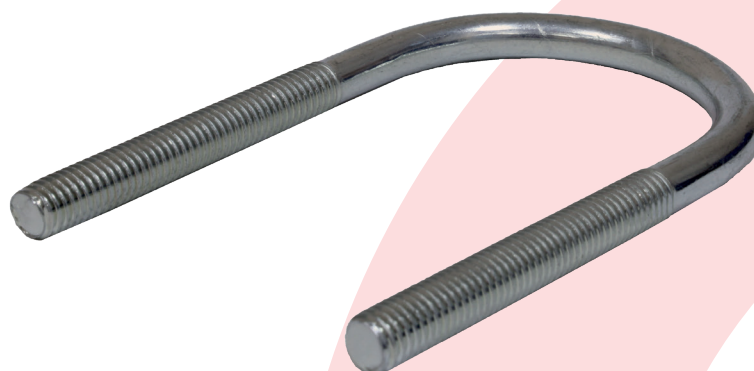

Dimenzije		Dužina navoja	M6	M8	M10	M12	M16
21,3	1/2"	30mm	470060213	470080213	-	-	-
26,9	3/4"		470060269	470080269	-	-	-
33,7	1"		470060337	470080337	-	-	-
42,4	5/4"		470060424	470080424	-	-	-
48,3	6/4"		470060483	470080483	470100483	-	-
60,3	2"		470060603	470080603	470100603	-	-
76,1	2 1/2"	40mm	470060761	470080761	470100761	470120761	-
88,9	3"		470060889	470080889	470100889	470120889	-
108	4"	50mm	-	470081080	470101080	470121080	470161080
133	5"	60mm	-	470081330	470101330	470121330	470161330
159	6"		-	470081590	470101590	470121590	470161590

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda


KONOLA KLP

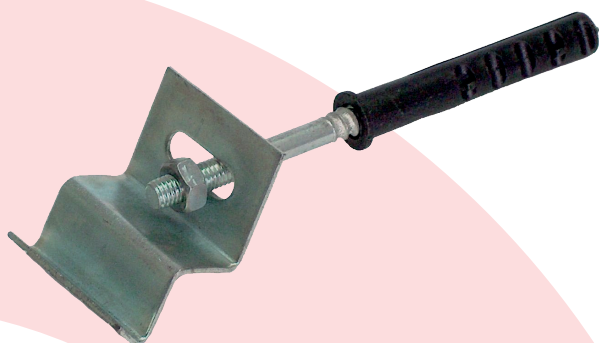


PRIČVRSNICA PLP




ODSTOJNIK ROGL

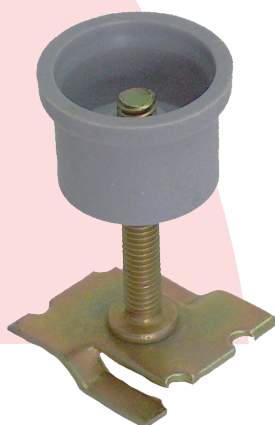

KONZOLA RKP

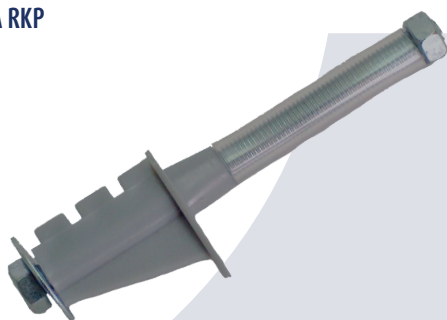

NOSAČ NGR



KONZOLA LŽR



PRIČVRSNICA LŽR



Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda


KLIZNI I ČVRSTI OSLONCI

Koriste se kao klizni oslonci bez vođenja, a ako se zavare za sidreni komad, koristi se kao čvrsti oslonac.



Kod narudžbe obavezno navesti:

Tip, Dvmm, hmm.


Isporučuju se zaštićeni temeljnom bojom.

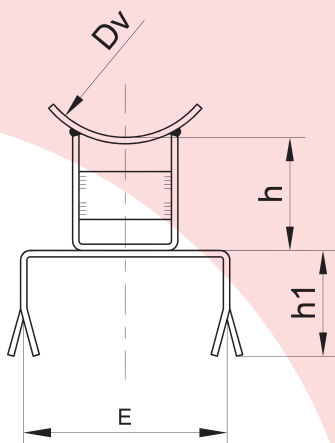


TIP "0" 11

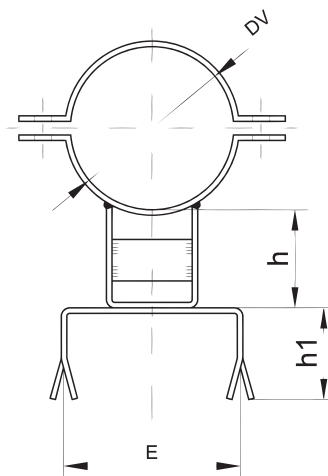

TIP "0" 16

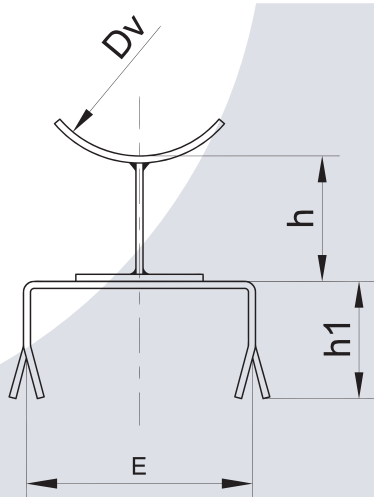

TIP "0" 21

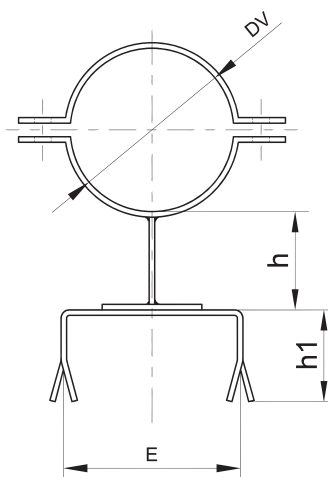


TIP "0" 27



Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda

KLIZNI OSLONCI SA BOČNIM VOĐENJEM


Kod narudžbe obvezno navesti Tip, Dvmm, hmm.
Isporučuju se zaštićeni temeljnom bojom.

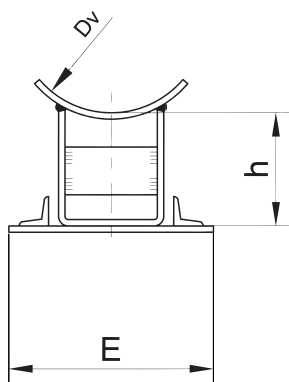


TIP "0" 12

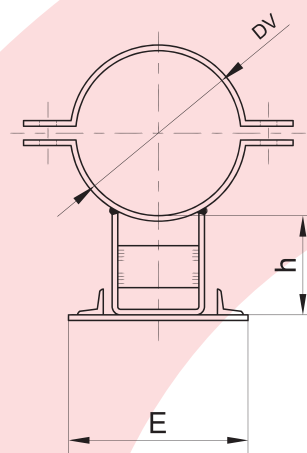

TIP "0" 17

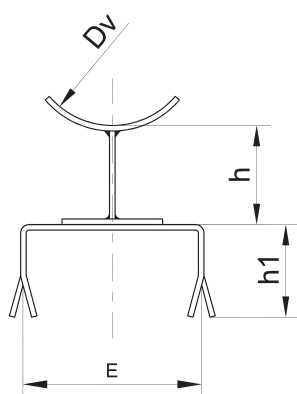

TIP "0" 22

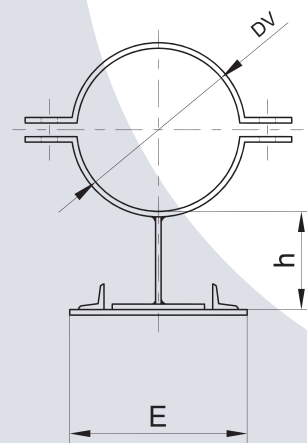

TIP "0" 28

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda






KLIZNI I ČVRSTI OSLONCI

Koriste se kao klizni oslonci bez vođenja, a ako se zavare za sidreni komad, koristi se kao čvrsti oslonac.

Kod narudžbe obvezno navesti:

Tip, D_v mm, h mm.

Isporučuju se zaštićeni temeljnom bojom.

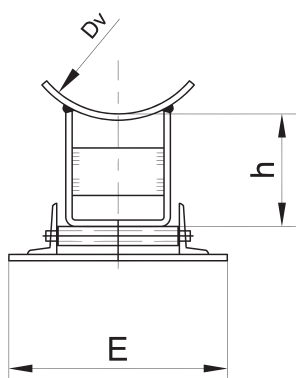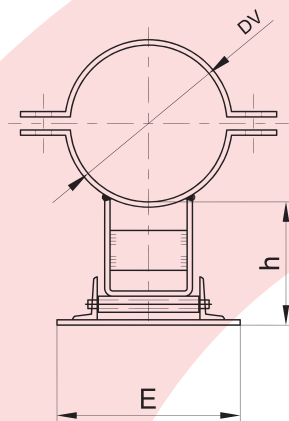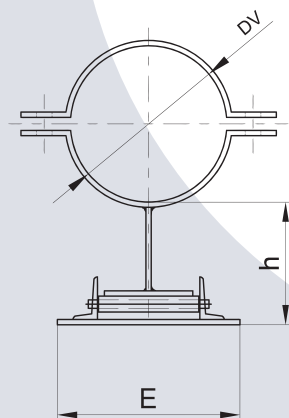
TIP "0" 13

TIP "0" 18

TIP "0" 23

TIP "0" 29

Prema narudžbi izrađujemo i dimenzije van standarda



IMPRESSUM

IZDAVAČ:

Metalac Sever

ADRESA:

Cerik 39, 10340 Vrbovec, Hrvatska

Telefon: +385 1 2791 003

Fax: +385 1 2791 559

E-mail:

info@metalac-sever.hr

ZA IZDAVAČA:

Karlo Sever

MREŽNA STRANICA

www.metalac-sever.hr

FOTOGRAFIJE:

Fotografije izdavača

UREDNIK:

Karlo Sever

LIKOVNO OBLIKOVANJE I GRAFIČKA PRIPREMA:

SGL, Zagreb



METALAC SEVER

Cerik 39 | 10340 Vrbovec, Hrvatska

tel +385 1 2791 003

fax +385 1 2791 559

info@metalac-sever.hr

www.metalac-sever.hr